

# 04

---



# PAVIMENTO PVC PARA RENOVAÇÃO DE QUALQUÉR TIPO DE CHÃO!

---

PAVIMENTO PVC FORTELOCK...  
RENOVAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL!

O sistema Fortelock consiste em placas de PVC interligadas que podem ser instaladas sobre qualquer tipo de contra-piso, novo e antigo. Este tipo de pavimento PVC é composto por material 100% reciclável, apresentado uma garantia de 12 anos e 25 anos de vida útil. Tem como principais vantagens o facto de ser de manutenção fácil e resistente a produtos químicos, aguentando carga até 520KG/CM2. Paralelamente, devido à sua construção flexível, é extremamente fácil de reparar, basta substituir a peça que está danificada, por uma nova, mantendo a remanescente composição aplicada, no chão. O PVC da Fortelock é, na sua maioria, anti-derrapante, garantindo a maior segurança de qualquer utilizador. Reduz o ruído, as vibrações e o frio garantindo, por isso, melhores condições de trabalho. Pode ser utilizado sobre qualquer tipo de contra-piso, economizando de 5 a 80% no tempo de reforma do piso.


## ***Fortelock***

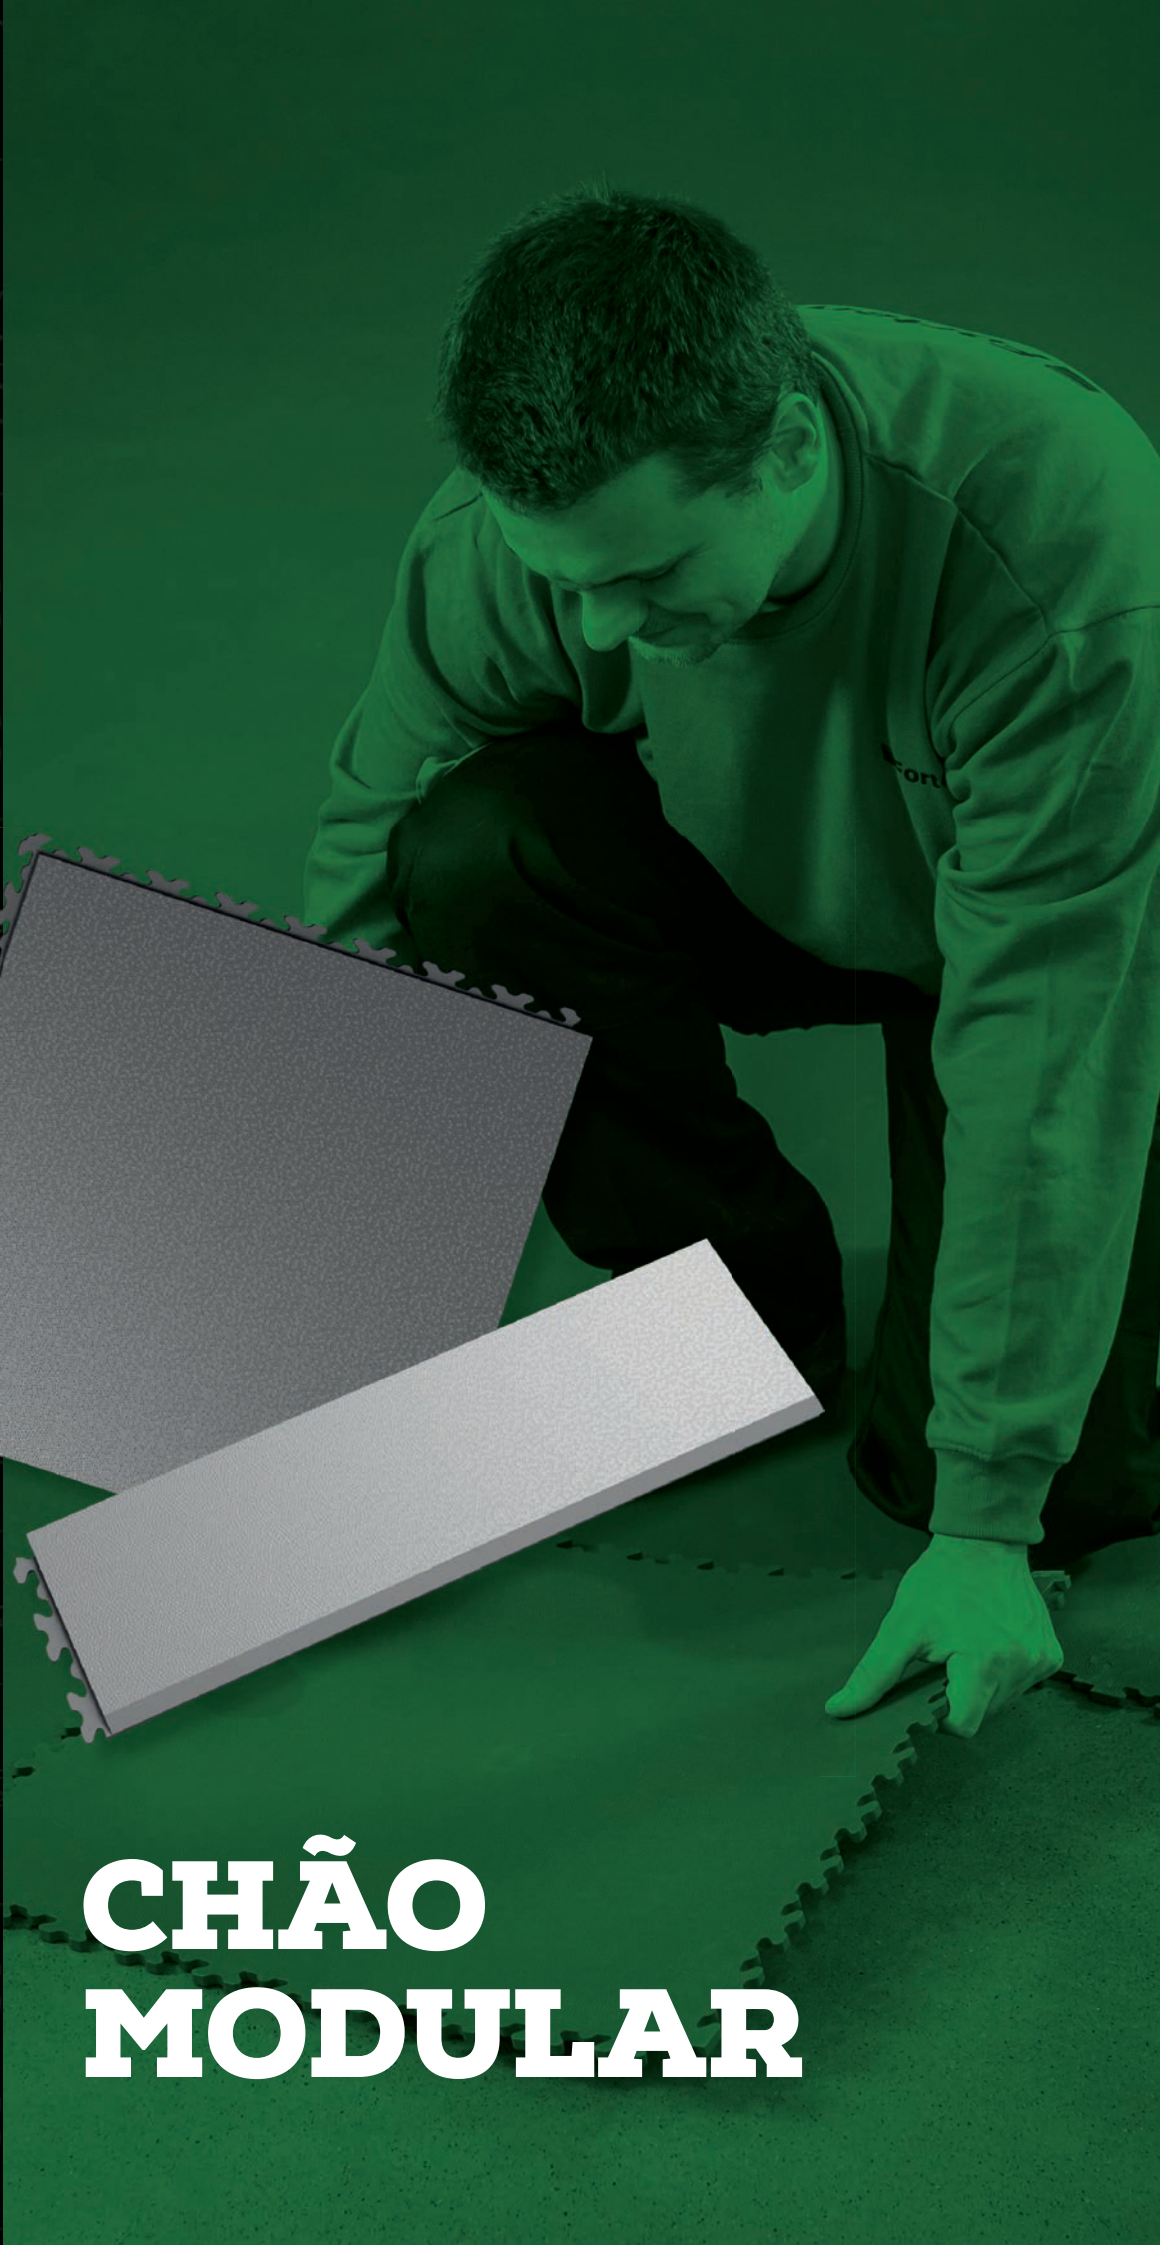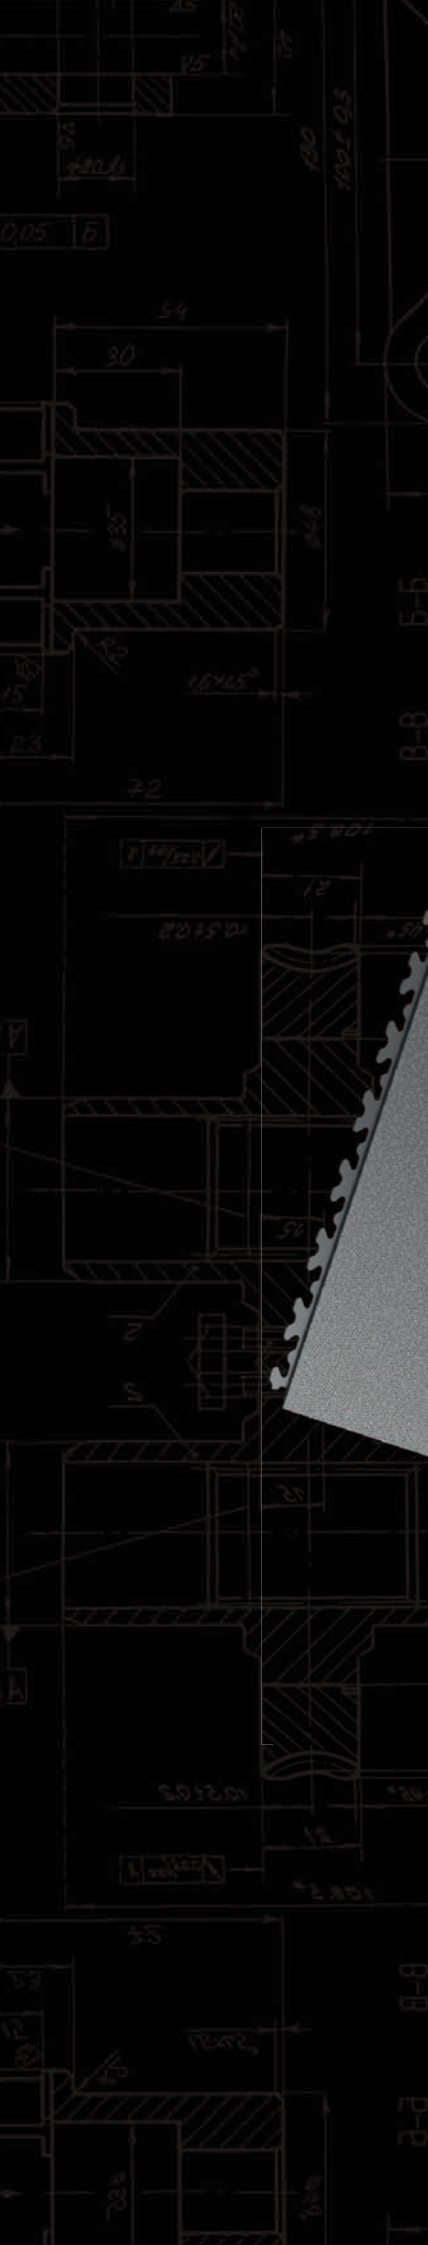

# CHÃO MODULAR



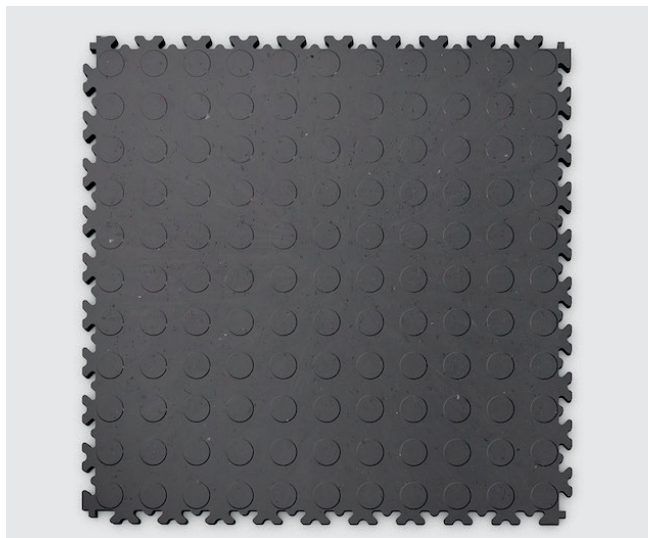

# INDUSTRY TILES



**7 MM**

Características (1 uni.)	Especificações
Dimensão Do Pavimento	510,5 x 510,5 x 7 mm
Grossura do pavimento	7 mm
Peso do pavimento	2.2 KG
Tipo de fechadura	T (deformação após carga estática; < 0,1 mm)
Resistência à abrasão	Visível
Grau de anti-derrapagem	R10
Tipo de material	100% PVC
Reação ao fogo	Material difícil de queimar
Resistência química	Boa resistência química

 COR GRAFITE	<b>58,50 € / M<sup>2</sup></b>
 COR PRETA	<b>58,50 € / M<sup>2</sup></b>

## 1 UNIDADE COBRE 0.25M<sup>2</sup>

A linha Industry Tiles foi projetada para cargas industriais pesadas, incluindo empilhadores e porta-paletes. A versão 10MM foi projetada para pisos sob extrema pressão e cargas industriais mais pesadas.

- Facilidade de combinação de cores.
- Possibilidade de criar corredores, caminhos e faixas de navegação.
- Adequada para áreas com carga pontual ou dinâmica, como armazéns, garagens e centros de saúde, entre outros.
- Pode ser montada em partes sem interromper as operações.
- Resistente a produtos químicos e abrasão, oferece isolamento térmico e acústico.
- Composição: 100% PVC homogêneo de alta durabilidade.
- Superfície de fácil manutenção e limpeza.
- Também disponível na variante ECO, produzida com material reciclado (ECO Black, ECO Grey).
- Sistema de fechaduras extra resistentes.
- Garantia de 12 anos e uma vida útil de 25 anos.

**PADRÃO:**





**PELE DE COBRA**


**CORES:**




**10 MM**

Características (1 uni.)	Especificações
Dimensão Do Pavimento	510,5 x 510,5 x 10 mm
Grossura do pavimento	10 mm
Peso do pavimento	3.1 KG
Tipo de fechadura	T (deformação após carga estática; < 0,1 mm)
Resistência à abrasão	Visível
Grau de anti-derrapagem	R10
Tipo de material	100% PVC
Reação ao fogo	Material difícil de queimar
Resistência química	Boa resistência química


 COR GRAFITE	<b>76,95€ / M<sup>2</sup></b>
 COR PRETA	<b>76,95€ / M<sup>2</sup></b>

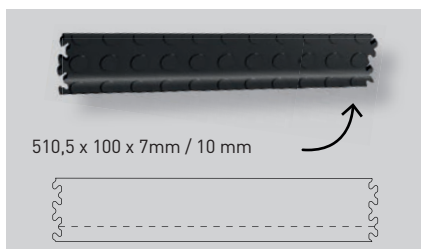

**RODAPÉ INDUSTRY**

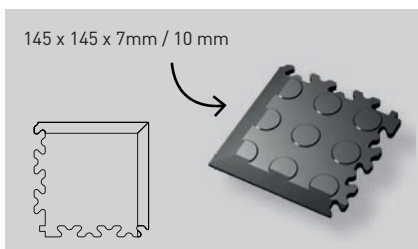

**CANTO INDUSTRY**

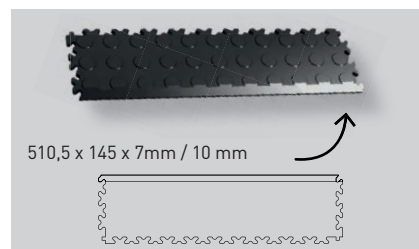

**RAMPA INDUSTRY**

OUTRAS CORES E PADRÕES SOB CONSULTA




**PROJETAMOS O SEU ESPAÇO CONSIGO!**  
PREÇOS SOBRE CONSULTA.



# INDUSTRY LX TILES

1 UNIDADE COBRE 0.41M<sup>2</sup>

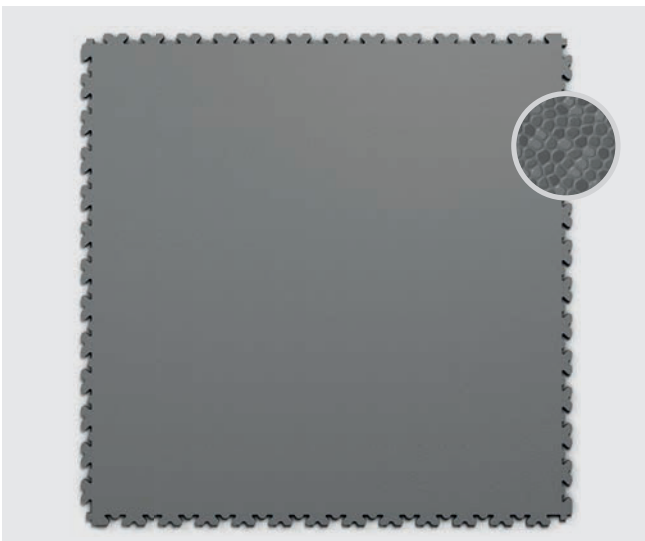

A linha Industry XL Tiles foi projetada para espaços com carga média e solo nivelado.

- Ótimo para garagens, espaços públicos e lojas.
- Padrão exclusivo de pele de cobra, garante um excelente design.
- Tiles de grande formato (2,5 peças cobrem 1m<sup>2</sup>).
- Composição: 100% PVC de alta durabilidade.
- Também disponível na variante ECO, produzida em material reciclado.
- Fácil instalação, manutenção, limpeza e desinfecção de superfícies.
- Sistema de travamento (fechaduras) extra resistentes.
- 12 anos de garantia e 25 anos de vida útil.

**PADRÃO:**



**PELE DE COBRA**


**CORES:**




## 4 MM

Características (1 uni.)	Especificações
Dimensão Do Pavimento	653 x 653 x 4 mm
Grossura do pavimento	4 mm
Peso do pavimento	2.3 KG
Tipo de fechadura	T (deformação após carga estática; < 0,1 mm)
Resistência à abrasão	Visível
Grau de anti-derrapagem	R10
Tipo de material	100% PVC
Reação ao fogo	Material difícil de queimar
Resistência química	Boa resistência química


	COR GRAFITE	<b>43,50€ / M<sup>2</sup></b>
	COR PRETA	<b>43,50€ / M<sup>2</sup></b>

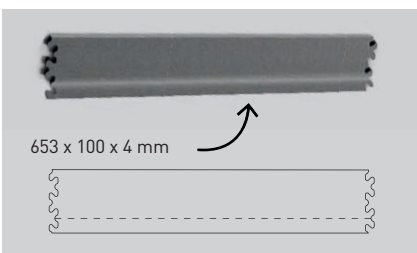

RODAPÉ INDUSTRY XL

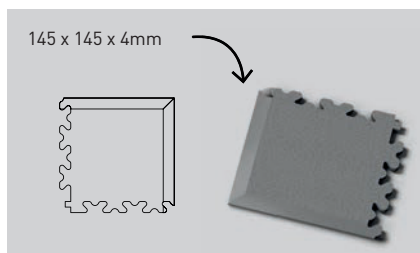

CANTO INDUSTRY XL

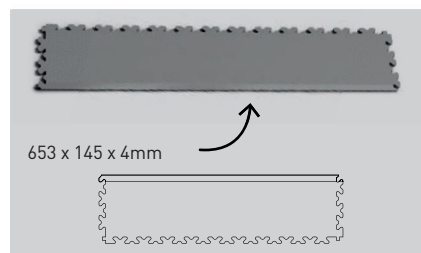

RAMPA INDUSTRY XL

OUTRAS CORES E PADRÕES SOB CONSULTA



**PROJETAMOS O SEU ESPAÇO CONSIGO!**  
PREÇOS SOBRE CONSULTA.



VMD

IO

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA


AIRGO

ELWIS

VIM

EPIS

## INVISIBLE TILES

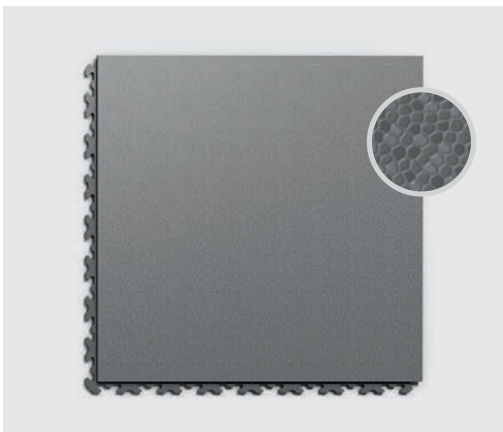

- 1 Und. cobre 0,21m<sup>2</sup> fechaduras escondidas
- 468 x 468 x 6,7mm | 1,7 kg
- 100% PVC

**PADRÃO:**  PELE DE COBRA

**CORES:**



PREÇOS SOB CONSULTA

## ESD TILES



- 1 Und. cobre 0,25m<sup>2</sup>
- Para salas com requisitos de piso condutivo electrostaticamente
- 510,5 x 510,5 x 7mm | 2,4 kg
- Em conformidade com IEC 61340-4-1
- 100% PVC
- Resistência elétrica: <math>10^6\Omega</math>

**PADRÃO:**  PELE DE COBRA

**CORES:**



PREÇOS SOB CONSULTA

## ESD XL TILES



- 1 Und. cobre 0,41m<sup>2</sup>
- Para salas com requisitos de piso condutivo electrostaticamente
- 653 x 653 x 4mm | 2,4 kg
- Em conformidade com IEC 61340-4-1
- 100% PVC
- Resistência elétrica: <math>10^6\Omega</math>

**PADRÃO:**  PELE DE COBRA

**CORES:**



PREÇOS SOB CONSULTA

## BUSINESS TILES



- 1 Und. cobre 0,41m<sup>2</sup>
- Para espaços comerciais, escritórios, casas, entre outros
- Alta resistência ao desgaste partes comerciais
- 668 x 668 x 7mm | 4,1 kg
- Fechaduras escondidas


**REBORDO:**  GRAFITE  BEGE  CASTANHO

**CORES:**



PREÇOS SOB CONSULTA



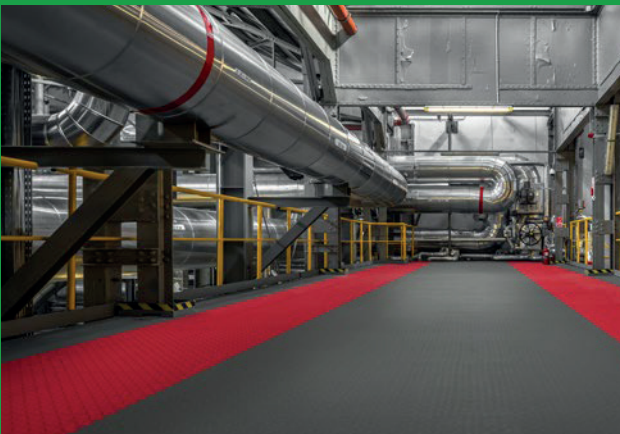

**PAVIMENTO PVC,  
PARA RÁPIDA RENOVACÃO  
DE QUALQUER TIPO  
DE CHÃO!**